Panasonic

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（アームペンダント）

品番　LB56225

お客様へ	このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」（１～２ページ）を必ずお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
工事店様へ	この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■天井

禁止

●次のような場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

不安定な場所　補強のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）　傾斜した場所

船底天井　格子天井　竿縁天井

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具

禁止

●がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

がたつき・破損

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

出しろの少ないもの

ローゼット10mm未満　引掛シーリング19mm未満

斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ

■その他

禁止

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■その他

必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

⚠注意

●**照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

●**付属の梱包材は取り除いて使用する**

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●**点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない**

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●**浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない**

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

●**温度の高くなるものを器具の真下に置かない**

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえと付属部品
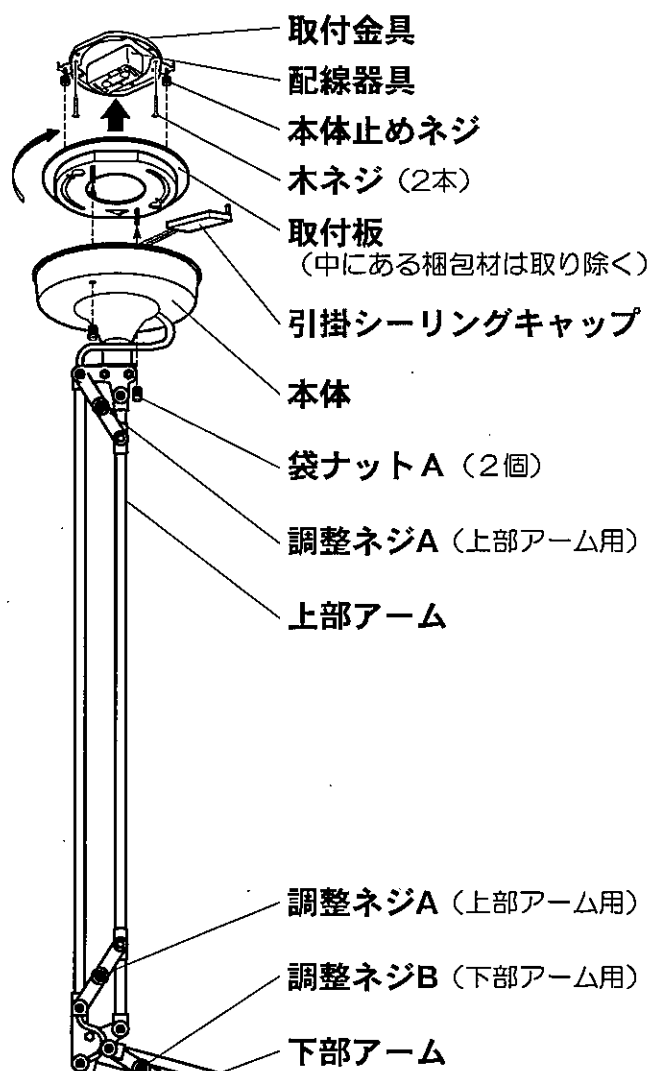
付属部品

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
- 壁スイッチを設けないと、スイッチに異常があった場合、消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

取り付け前の準備

- 袋ナットをゆるめて取付板を取り外す
- 本体止めネジをゆるめて取付金具を取り外す
- 取付板内にある梱包材を取り除く
- 引掛シーリングキャップを左にまわし、配線器具を取り外す

LB56225-T3B3

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。　下記の準備を行ってください。

角型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

丸型引掛シーリング

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける
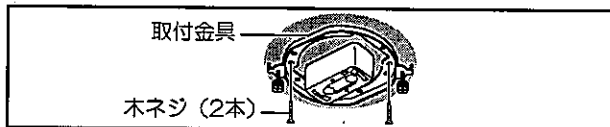
⚠警告

取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下してけがのおそれがあります。

フル引掛ローゼット

WG6000
WG6130
WG6420

引掛埋込ローゼット

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す

②ローゼットに本体止めネジを仮止めする

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレットボックス取り付けをする場合は別売りの取付金具（補修部品：HK956000SU）が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

2 取付板を取り付ける

①本体止めネジとダルマ穴を合わせる。

②取付板を押し上げ、本体止めネジが凸部を乗り越えるまで右に回す。
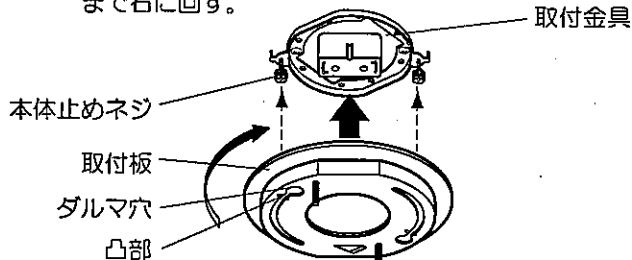
③ドライバーで本体止めネジを締め付ける

3 配線器具に 引掛シーリングキャップを接続する

止まるまで右に回す。
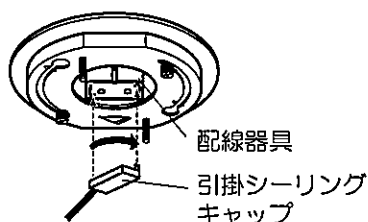
4 袋ナットA（2個）で 本体を取り付ける
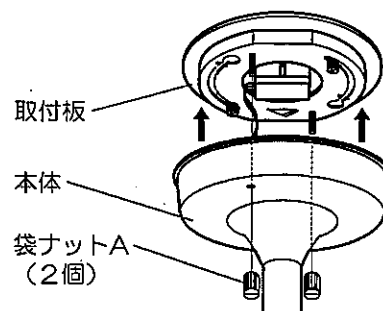
5 袋ナットB（2個）で セードを取り付ける

①本体にセードをはめ込む。
②セードカバーにて固定する。
③袋ナットB（2個）を締め付ける。
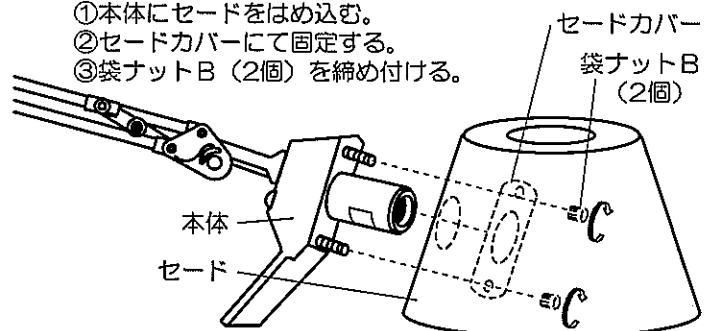
6 ソケットに ランプを取り付ける
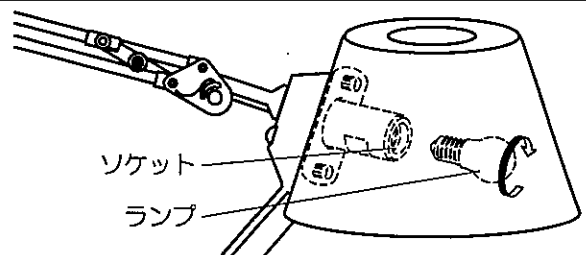
可動範囲について

●灯具やアームが下がったり、操作がしにくい場合は
各部の調整ネジで調整してください。

LB56225-T4D
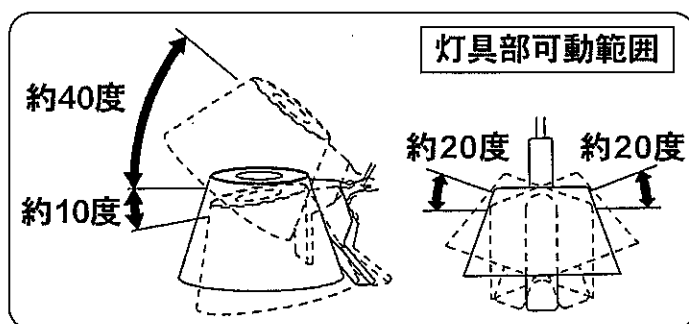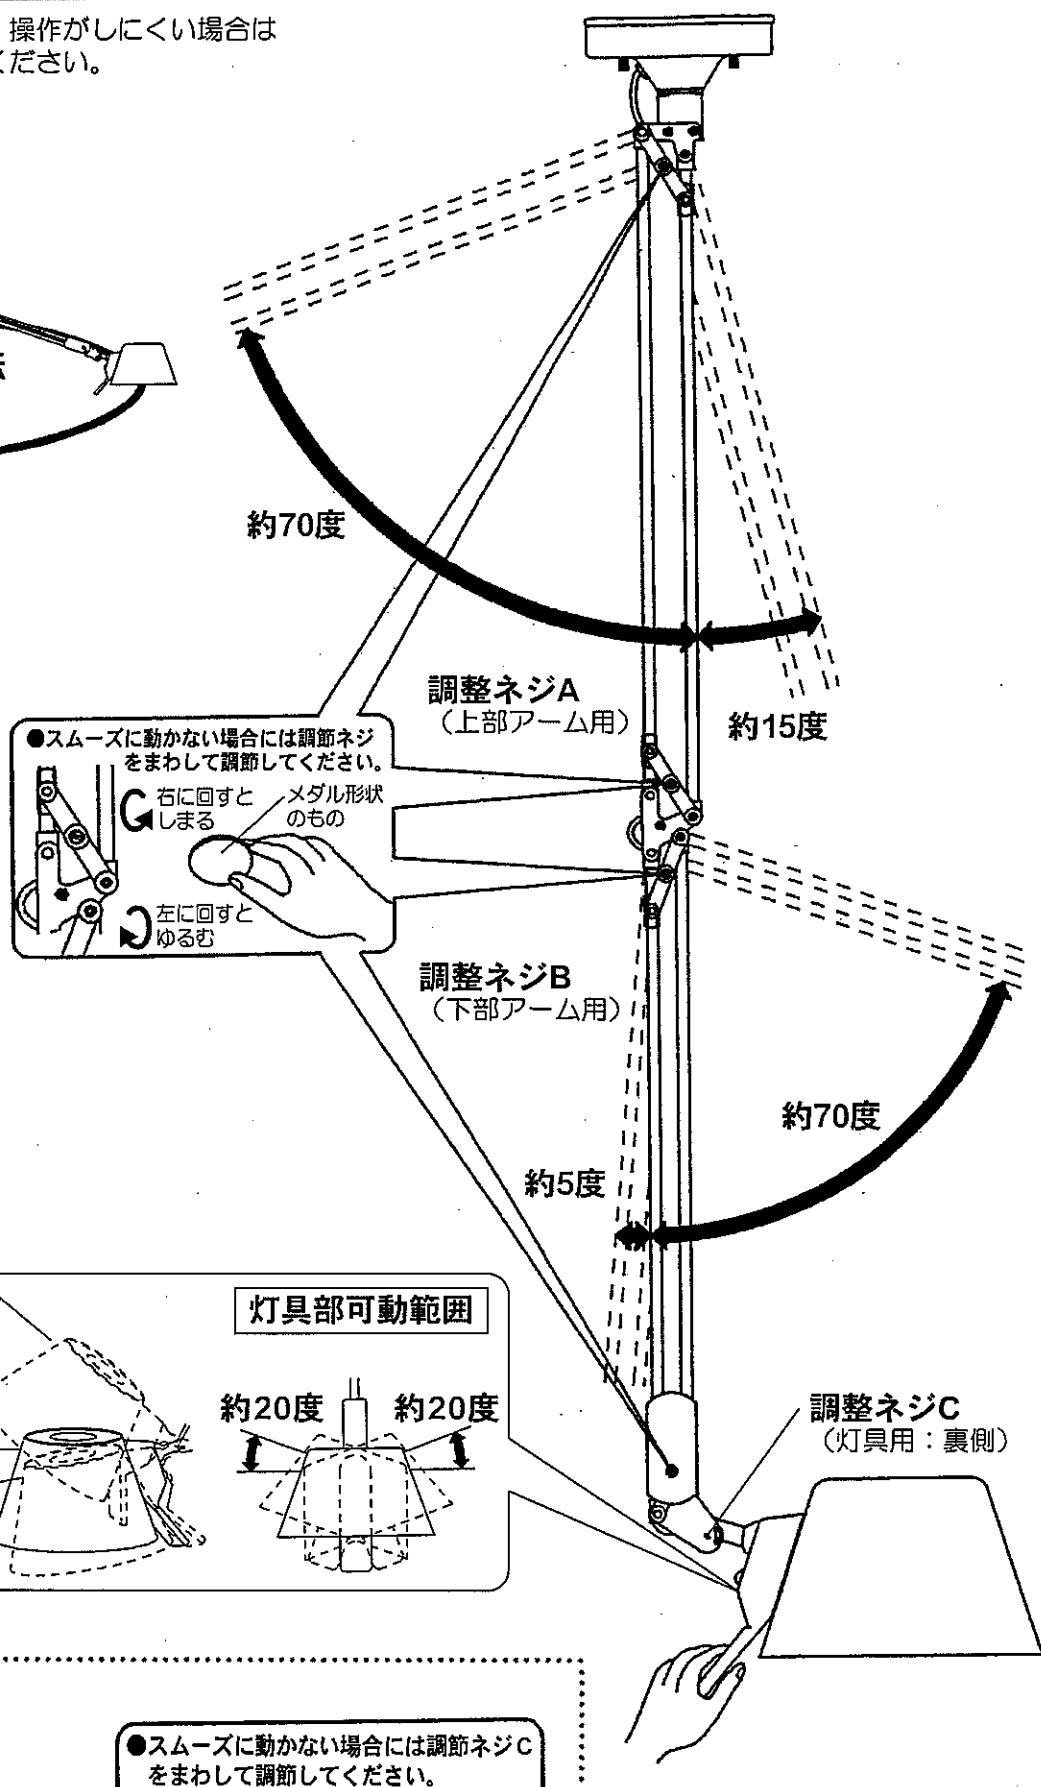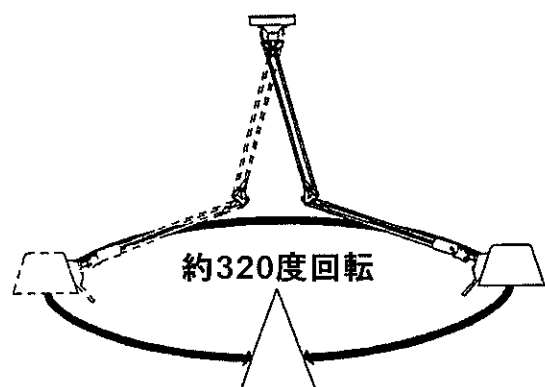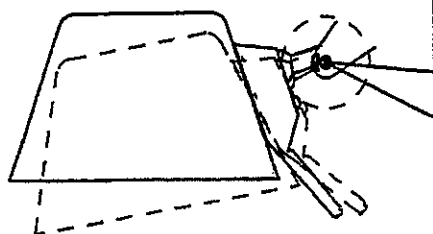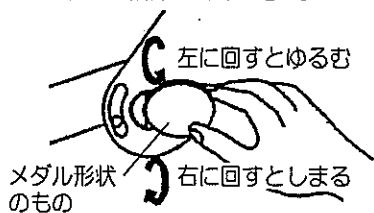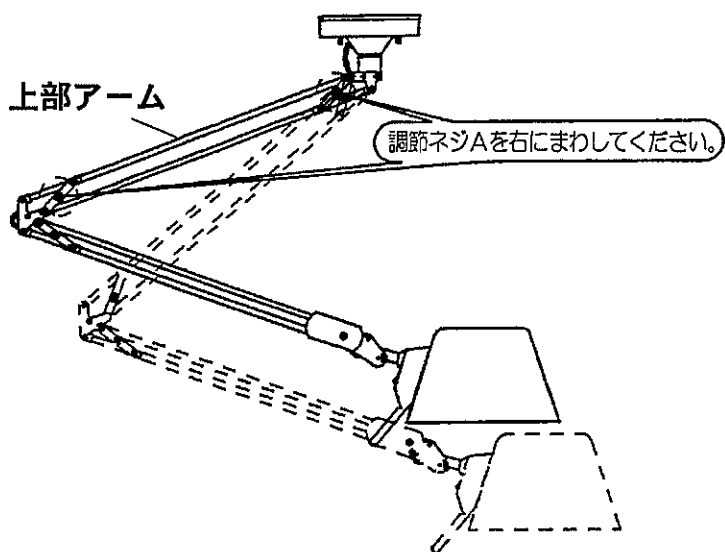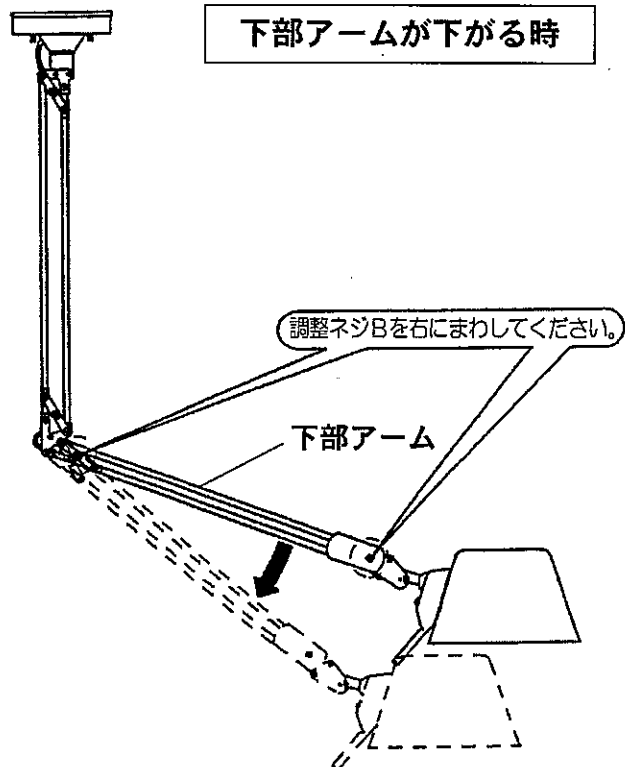
使用可能状態について

⚠注意

必ず守る

●操作を行う場合は、取手を握って行う

セードに無理な力を加えると、器具破損の原因となることがあります。

禁止

●可動範囲および指定方向以外で使用しない

無理な力を加えると、器具破損の原因となることがあります。

●アームの間や可動部のすき間に指を入れない

指をはさみ、ケガの原因となることがあります。

禁止

●矢印の方向へ動かさない

可動範囲以上に無理な力を加えると、器具破損の原因となることがあります。
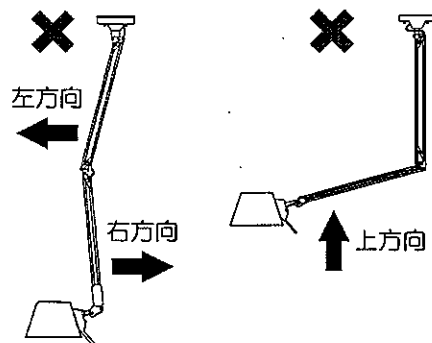
遠くを照らす場合
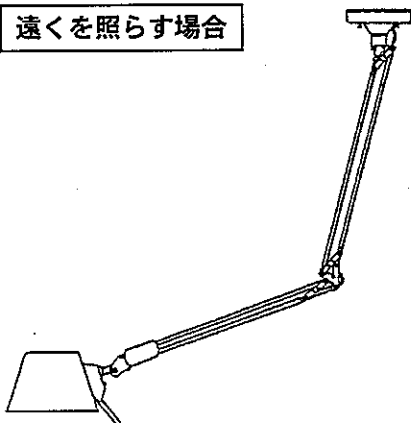
手元を照らす場合
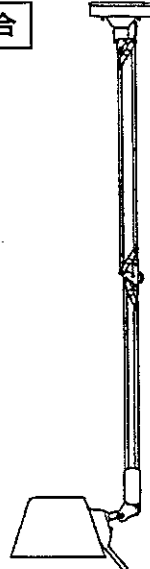
収納する場合

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

(確認) シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

⚠警告	禁止	**アルカリ系洗剤は使用しない** 強度低下による破損のおそれがあります。

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
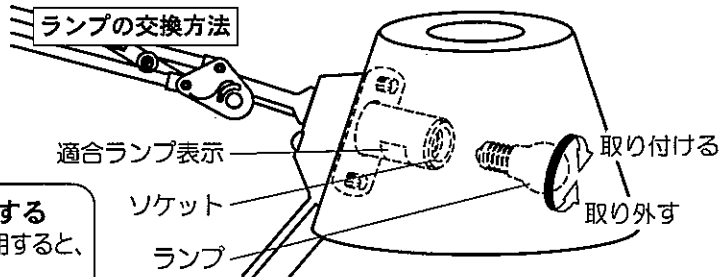
⚠警告	必ず守る	**ランプは器具表示のものを使用する** 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災、感電のおそれがあります。

仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	75形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5％上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！
（連絡先は保証書内在中）

■保証書（別添付）
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年
この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後
最低6年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名　②品番　③お買い上げ日　④異常の状況（できるだけ具体的に）

●**保証期間中は、**お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●**保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
●**修理料金は次の内容で構成されています。**
技術代　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co.,Ltd. 1997-2010

LB56225-T3A6
N0497-060610